

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 12760270

Carcasa : 280S/M
Potencia : 90 kW (125 HP)
Frecuencia : 50 Hz
Tensión nominal : 380/660 V
Polos : 2
Corriente nominal : 163/93.9 A
Ip/In : 7.1
Rotación nominal : 2976 rpm
Torque nominal : 29.5 kgfm
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.00
Momento de inercia (J) : 1.12 kgm²
Categoría : N

Tiempo de rotor bloqueado : 48s (frío) 27s (caliente)
Elevación de temperatura : 80 K
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C
Altitud : 1000 m
Grado de protección : IPW55
Método de refrigeración : IC411 - TEFC
Forma constructiva : B3R(E)
Sentido de giro¹ : Ambos
Nivel de ruido² : 77.0 dB(A)
Método de Arranque : Partida directa
Masa aproximada³ : 710 kg

Potencia	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	93.8	94.5	95.0
Cos Φ	0.79	0.85	0.88

Fuerzas en la fundación

Tracción máxima	: 389 kgf
Compresión máxima	: 1105 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
4.9	3.5	3.1	2.7	1.5	1.0	0.5

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6314 C3	: 6314 C3
Sello	: WSeal	: WSeal
Intervalo de lubricación	: 5000 h	: 5000 h
Cantidad de lubricante	: 27 g	: 27 g
Tipo de lubricante	: Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				
Verificador				
Fecha	21/06/2026		Pagina 1 / 2	Revisión

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula







Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	21/06/2026			Pagina 2 / 2	Revisión

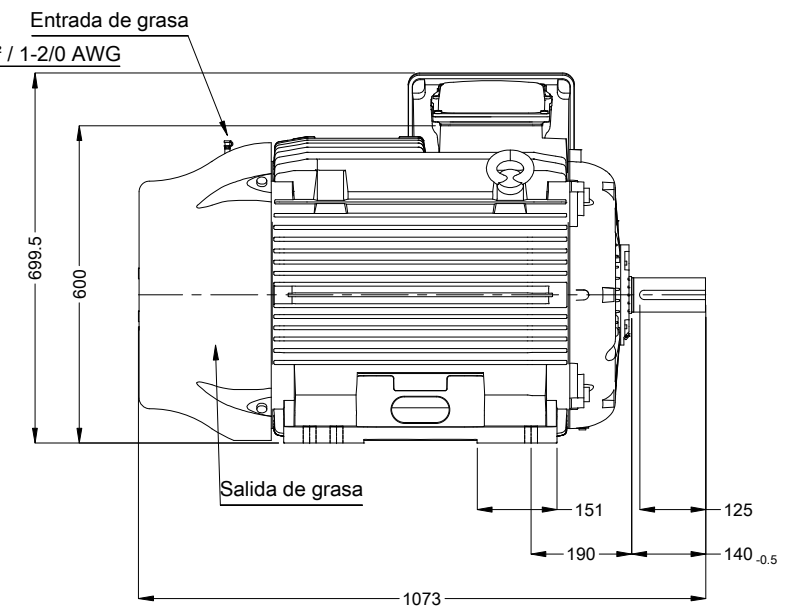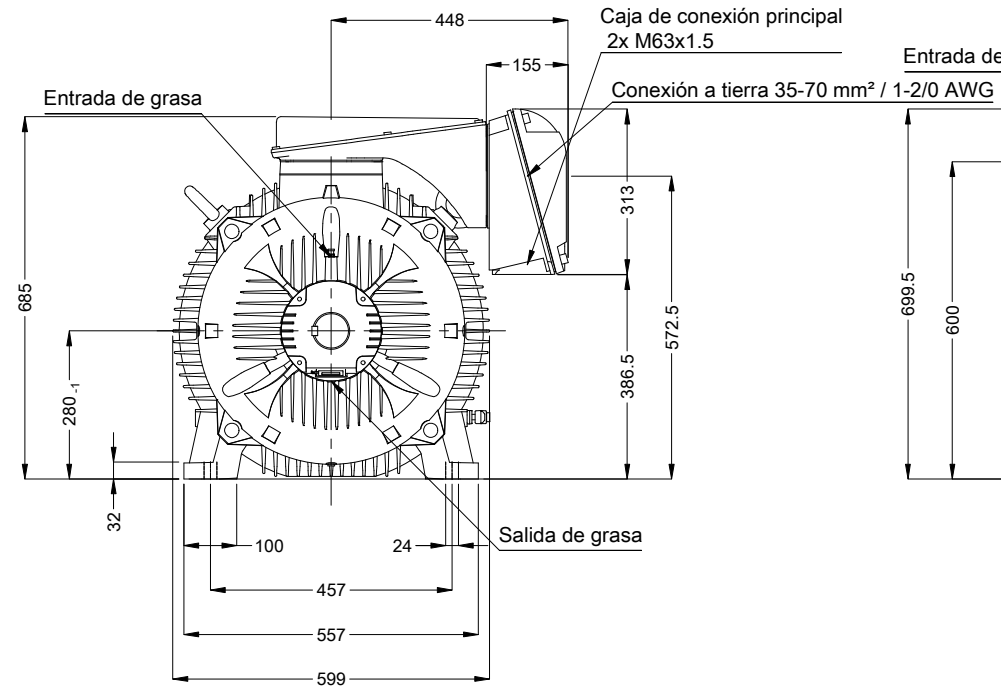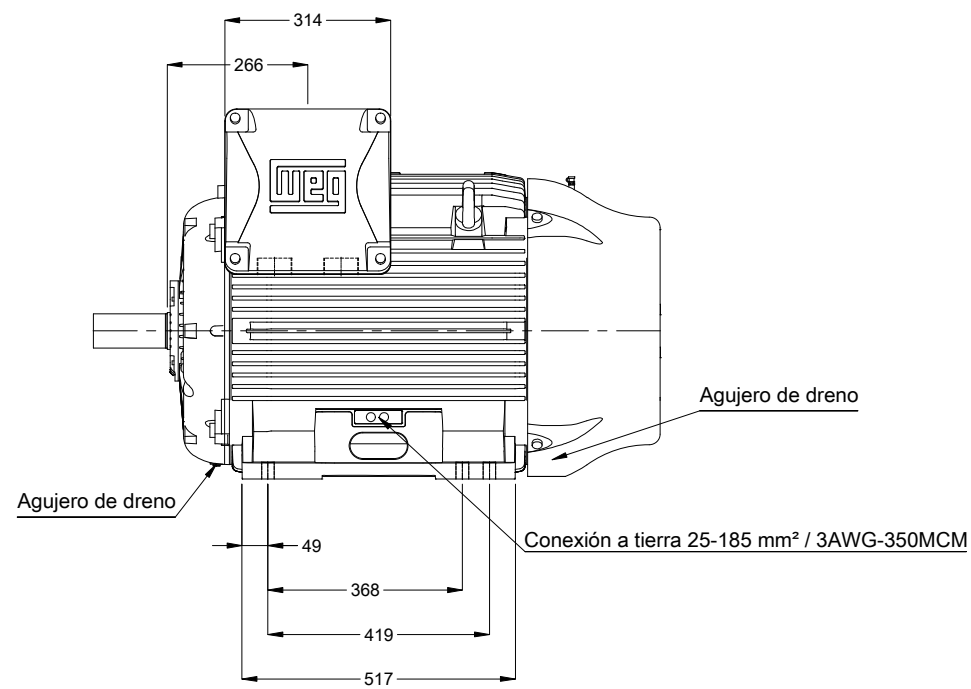

Sin tornillo nivelacion vertical
Color RAL 6002
Plan de pintura 203A
Forma constructiva B3R(E)

90 kW (125 HP) 02 Polos 50 Hz										A
				Escala 1 : 14						
				HYBRISUSER						00
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES			EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER	
EJEC.	HYBRISUSER			MOTOR TRIF. W22 IE3 CARCASA 280S/M IPW55 TEFC			PREVIEW WDD 00			
VERIF.										
LIBER.										
FECHA LB.					HOJA		1 / 1			