

4SSM


BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba para abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.
De uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido 40°C
- Contenido máximo de arena 0.25% - 250g/cm3
- Inmersión máxima 80 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"
- Carcasa AISI 304
- Cuerpo de impulsión AISI 304
- Difusores PC
- Impulsores POM
- Eje bomba AISI 304
- Sello mecánico Grafito - Cerámica
- Eje motor AISI 304
- Incluye caja de partida con condensador, protección de sobrecarga y cable según modelo (ver tabla)

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

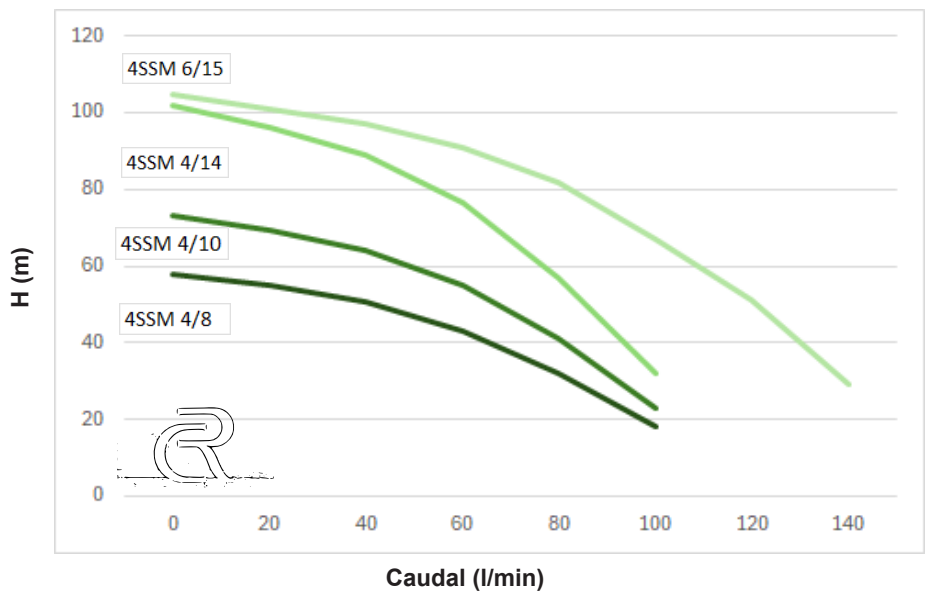

Descarga 1 ½"

Monofase	HP	I (Amp)	Cable mts	Q = Caudal	m3/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
						0	20	40	60	80	100	120	140
4SSM 4/8	0,8	5,0	30	H (m)		58	55	52	44	33	18		
4SSM 4/10	1,0	6,2	30			73	70	65	55	41	23		
4SSM 4/14	1,5	8,8	40			102	96	90	77	57	32		
4SSM 6/15	2,0	10,8	40			105	101	97	91	82	67	51	29