

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 13049761

Carcasa	: 80	Tiempo de rotor bloqueado	: 27s (frío) 15s (caliente)
Potencia	: 1.1 kW (1.5 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Frecuencia	: 50 Hz	Régimen de servicio	: S1
Tensión nominal	: 220/380 V	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Polos	: 2	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 4.36/2.53 A	Grado de protección	: IP55
Ip/In	: 6.8	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Rotación nominal	: 2835 rpm	Forma constructiva	: B34R(E)
Torque nominal	: 0.378 kgfm	Sentido de giro ¹	: Ambos
Clase de aislamiento	: F	Nivel de ruido ²	: 59.0 dB(A)
Factor de servicio	: 1.00	Método de Arranque	: Partida directa
Momento de inercia (J)	: 0.0009 kgm ²	Masa aproximada ³	: 15.0 kg
Categoría	: N		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	81.5	82.7	82.7	Tracción máxima : 33 kgf
Cos Φ	0.60	0.73	0.80	Compresión máxima : 46 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
16.9	12.3	11.2	11.5	6.9	5.8	3.8

	<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	: 6204 ZZ	6203 ZZ
Sello	: V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación	: -	-
Cantidad de lubricante	: -	-
Tipo de lubricante	00088	



Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 1 Revisión		
Verificador				
Fecha	18/06/2026			

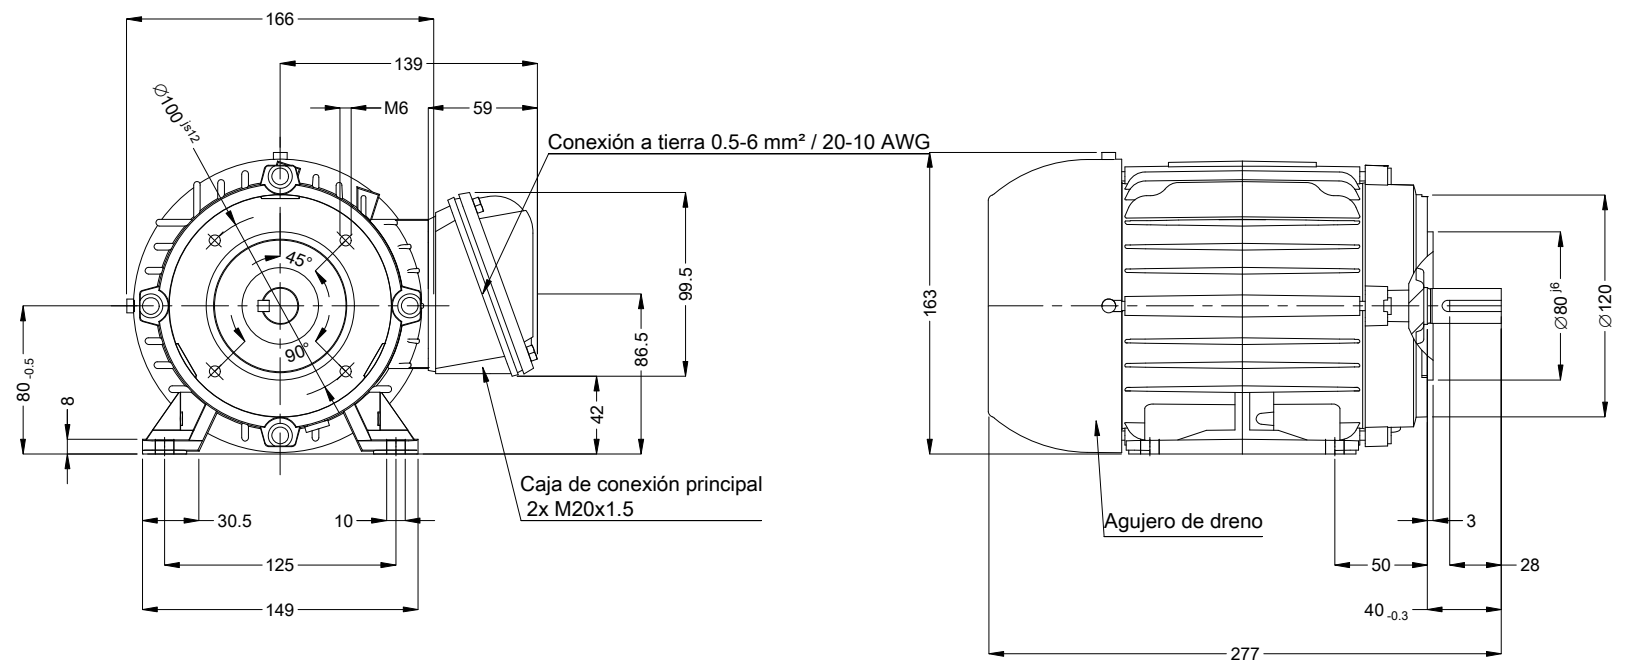

1.1 kW (1.5 HP) 02 Polos 50 Hz										A
						Escala 1 : 4				
						HYBRISUSER				00
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES				EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER
EJEC.	HYBRISUSER		MOTOR TRIF. W22 IE3				PREVIEW			
VERIF.			CARCASA 80 IP55 TEFC							
LIBER.										
FECHA LB.						HOJA 1 / 1				