

TAURUS

level regulator

3 watertight chambers

trim variation

20° activation angle

mercury free

100% recyclable

20 (8) Amps microswitch

produced without chemicals

Patented



TECNOPLASTIC



 100% made in Italy



FIXING KIT



TAURUS è la scelta di un numero sempre maggiore di produttori di pompe italiani ed esteri. Regolatore di livello a sospensione libera e assetto variabile ottimale per le applicazioni pesanti, per il controllo di livello in impianti di acque nere e industriali e per le stazioni di sollevamento. Disponibile anche in versione doppia funzione (riempimento e svuotamento) con cavo in neoprene certificato TÜV.

- Tripla camera a tenuta stagna
- Assetto variabile
- Angolo di attivazione 20°
- Non contiene mercurio
- 100% riciclabile
- Microinterruttore da 20 (8) A.
- Prodotto senza l'uso di sostanze chimiche
- Brevettato



TAURUS is the choice of a constantly growing number of Italian and international pumps producers. Freely suspended trim variation level regulator suitable for level regulation in drainage plants, pumping stations and dirty water systems. Available in TÜV certified double function version (filling/drainage) with neoprene cable.

- 3 watertight chambers
- Trim variation
- 20° activation angle
- Mercury free
- 100% recyclable
- Microswitch 20 (8) Amps.
- Produced without chemicals products
- Patented



TAURUS es la elección de un número constantemente creciente de productores de bombas italianos y internacionales. Regulador de nivel a suspensión libre y alineación variable, óptimo para el control de nivel en instalaciones y depósitos con aguas sucias/fecales. Disponible en versión doble función (vaciado/llenado) con cable en neopreno certificado TÜV.

- 3 cámaras estancas
- Alineación variable
- Angulo de activación 20°
- Sin mercurio
- 100% reciclable
- Microinterruptor 20 (8) A.
- Obtenido sin utilizar sustancias químicas
- Patentado



TAURUS est le choix de un numéro en constant croissance de producteurs de pompes italiens et internationaux. Régulateur de niveau à suspension libre et assiette variable, optimal pour applications pesantes et pour le contrôle du niveau en réservoirs hydrauliques et égouts. Disponible aussi en version double fonction (vidange/remplissage) avec câble en neoprene certifié TÜV.

- 3 chambres étanches
- Assiette variable
- Angle d'activation 20°
- Ne contient pas de mercure
- 100 % recyclable
- Micro interrupteur de 20 (8) A
- Produit sans utilisation de substances chimiques
- Breveté



La terza camera stagna e il peso della graniglia garantiscono il tipico funzionamento a ribaltamento


The third watertight chamber and the weight of the metallic grit grant the typical overturning functioning

La tercera cámara estanca y el peso de la gravilla metálica garantizan el característico funcionamiento con vuelco

Le troisième chambre étanche et le poids de la grenaille métallique garantissent le typique fonctionnement avec renversement



100% made in Italy

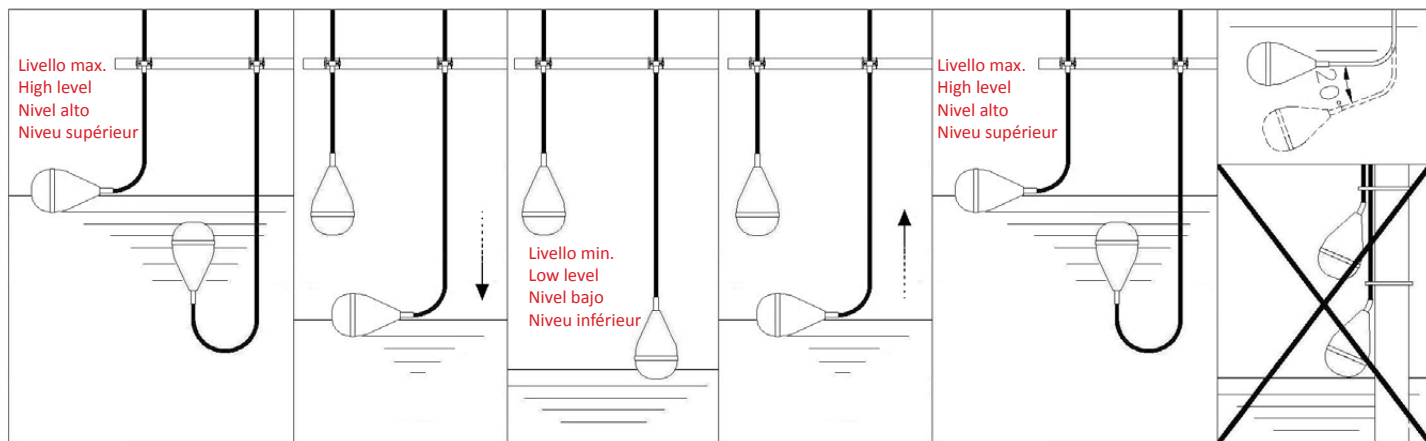

Il livello max.
aziona la pompa

La vasca
si svuota

Il livello min.
arresta la pompa

La vasca inizia
a riempirsi...

...e il livello max. aziona
nuovamente la pompa.

High level starts
the pump

The tank
drains

Low level
stops the pump

The tank
fills...

...and high level starts the
pump again.

El nivel alto activa
la bomba

El depósito
se vacía

El nivel bajo
para la bomba

El depósito
se llena...

...y el nivel alto activa otra
vez la bomba.

Le niveau haut
active la pompe

Le réservoir
se vide

Le niveau inférieur
arrete la pompe

Le réservoir
se remplit...

..et le niveau haut active
otre fois la pompe.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cavo - Cable - Cable - Câble

PVC 3x1
H07 RN-F 3x1 (2 functions)

Corpo - Casing - Cuerpo - Corps

Polipropilene - Polypropylene
Polipropileno - Polypropylène

Passacavo - Grommet
Pasacable - Passe-câble

EPDM Santoprene

Alimentazione - Power Supply
Alimentación - Alimentation électrique

20(8)A 250V

Grado di protezione - Protection Grade
Grado de protección - Degré de protection

IP 68

Profondità max - Max depth
Max profundidad - Profondeur max

20 m - 65,6 ft

Temperatura max - Max temperature
Temperatura max - Température max

60 °C - 140 °F

Peso specifico - Specific gravity
Peso específico - Poids spécifique

0,95 - 1,05 kg/dm³

Classe di funzionamento
Function Class
Clase de funcionamiento
Classe de fonctionnement

I - II

OMOLOGAZIONI CERTIFICATION CERTIFICACIONES HOMOLOGATIONS

Cavo - Cable - Cable - Câble

CE

3x1 PVC

